ICOM

消防向け無線機

車載型無線機

IC-F510

技術基準適合証明取得機種

携帯型無線機

IC-VH35MFT
IC-UH35MFT

MILスペック
(米国軍用規格)をクリア

技術基準適合証明取得機種

Icom Inc.

本部からの指示、車内からの連絡等を、素早く確実に伝えることが可能。よりスピーディで効率的な消防活動を実現します。

車載型無線機 IC-F510

本部からの連絡や指示を隊員に伝えることができます。

車載型無線機IC-F510に入った本部からの各種情報は、分岐器、接続器を経て、左右のスピーカーから隊員に伝えられます。連絡や指示をリアルタイムで伝えることができるため、現場でのスピーディな対応と効率的な消防活動が可能になります。

■システム構成図
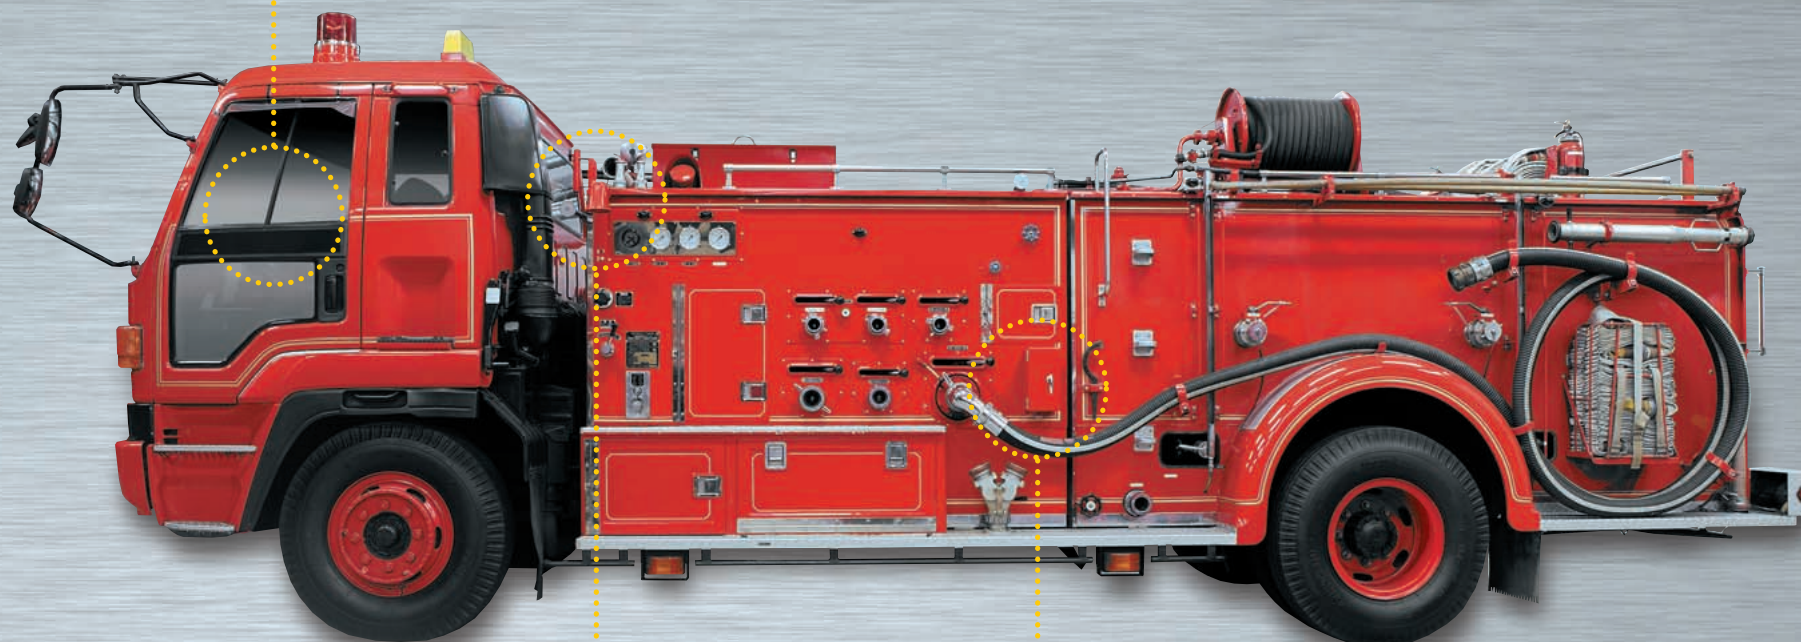
ホーンスピーカー SLA-7843

連絡や指示をホーンスピーカーを通じて、車外にいる隊員に伝えます。

激しい騒音の中でも、消防車両の左右に設置されたホーンスピーカーを通じて、車外で作業している隊員に、確実に指示を伝えることができます。

ハンドセット HS-50DD6P+金具

車外からでも現場の状況等を、本部に報告することができます。

消防車両の左右に搭載されたハンドセットを使用し、車外から現場の状況等を、本部に報告することができます。本部では常に状況を把握することができるため、適切な対応を指示することが可能になります。

過酷な現場での使用に耐える、信頼性を備えた消防向け無線機。

車載型無線機

IC−F510(VHF帯)

25Wの高出力対応と多彩な機能で、業務を強力にサポート。

- 安定した通信を可能にする**高出力／25W仕様に加えて、10Wと5Wタイプをご用意**。
- 激しい振動にも余裕で耐える、米国軍用規格のMIL810Fをクリアした**堅牢ボディ**。
- **上下反転機構を備えたフロントパネル**により常にスピーカーをオープンサイドに向けて設置することが可能。
- **各種シグナリングへの対応、コンパンダ機能**を搭載。
- 移動時の運用を配慮した**シンプル操作**と、暗所での使用を考慮した**バックライトを装備**。

携帯型無線機

IC−VH35MFT(VHF帯)
IC−UH35MFT(UHF帯)

過酷な現場でも安心して使えるJIS保護等級7(防浸形)保証※の防水性能。

※1年間のJIS7(防浸形)保証(無線機本体)

- 最高水準の防水性能。しかも、出荷時には**1台毎に防水テスト**を実施。

- 長時間の連続使用を可能にする**4種類のリチウムイオンバッテリー**。
- 米国軍用規格MIL810Fをクリアした**堅牢ボディ**。

IC-F510

可搬型無線機
〈可搬型無線機のケースは、株式会社大日電子様の製品です〉

(単位:mm)
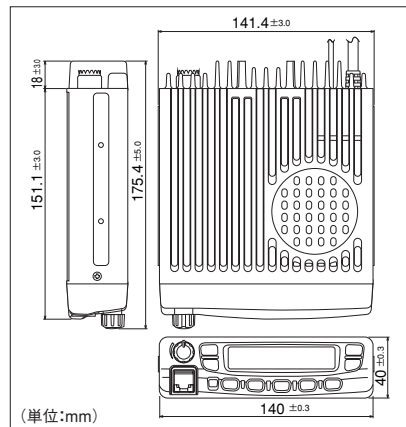
OPC-617
ACCケーブル
(外部機器接続用)
1台(本体に内蔵)

UA-8
音声入出力追加ユニット
1台(本体に内蔵)

HS-50DD6P +金具
ハンドセット
3台

SLA-7843
ホーンスピーカー
2台

SLA-2791
分岐器
1台

SLA-2792
接続器
2台

SP-5
外部スピーカー
(小型卓上タイプ)
1台

上記消防用車載型セットは、当カタログ中面に記載しております消防車での装備です。その他の消防車・救急車への取り付けについてはお問い合わせください。

IC-VH35MFT / IC-UH35MFT

●外形寸法/W56×H97×D36mm(BP-220L装着時)
●重量/約310g(アンテナ、BP-220L装着時)

消防用携帯型セット

HM-130
防水形スピーカーマイク
(JIS保護等級7防浸形相当)

ハードケースにはベルト止めが付いています。

LC-154
ハードケースL
(BP-220L/BP-221/BP-233用)

MB-57L
ロングショルダーストラップ
(LC-153、LC-154と組み合わせて使用)

MB-79
ベルトクリップ
(標準型)

BP-220L
(7.4V 2800mAh)
1W/5W機専用
リチウムイオン
バッテリーパック

BC-141A
卓上急速充電器
(AD-100・ACアダプター付属)

HM-130
金属クリップ
・HM-130金属クリップ装着時はJIS7(防浸形)相当から外れます。

HM-147
骨伝導マイク
(TEMCO製)
※個別対応製品につき販売店にて設定が必要

MB-97
ベルトクリップ
(ステンレス型)

バッテリー関係

●**BP-219** (7.4V 1100mAh)
1W機専用リチウムイオンバッテリーパック
●**BP-220L** (7.4V 2800mAh)
1W/5W機リチウムイオンバッテリーパック
●**BP-233** (7.4V 1800mAh)
1W/5W機リチウムイオンバッテリーパック
●**BP-246** (7.2V 1700mAh)
1W/5W機リチウムイオンバッテリーパック

バッテリー別運用時間の目安

送信出力	BP-219	BP-220L	BP-233	BP-246
1W機	約9時間	約24時間	約15時間	約14時間
5W機	―	約17時間	約10時間	約9時間

(受信5:送信5:待ち受け90の運用状態にて)

●**BP-221**
乾電池ケース
(単3形アルカリ乾電池×5本)

充電器関係

●**BC-121NA** 6連急速充電器
(充電器アダプター付属)
●**BC-157** ACアダプター
(BC-121NA用)
●**OPC-656** DC電源ケーブル
(BC-121NA用)

●**BC-161♯02** 急速充電器
(充電器アダプター付属)
4台まで連結可能
●**BC-165** ACアダプター
(BC-161用)

アイコム株式会社 〈東証1部、大証1部上場〉 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

■ 信用とアフターサービスの店

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857	仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0003	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0032	福岡市南区塩原4丁目5-48	TEL 092-541-0211

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2007年2月作成 JAJ459E